


DATI TECNICI

COMPATTATORI PER DISCARICA

BC 972 RB-4, BC 1172 RB-4



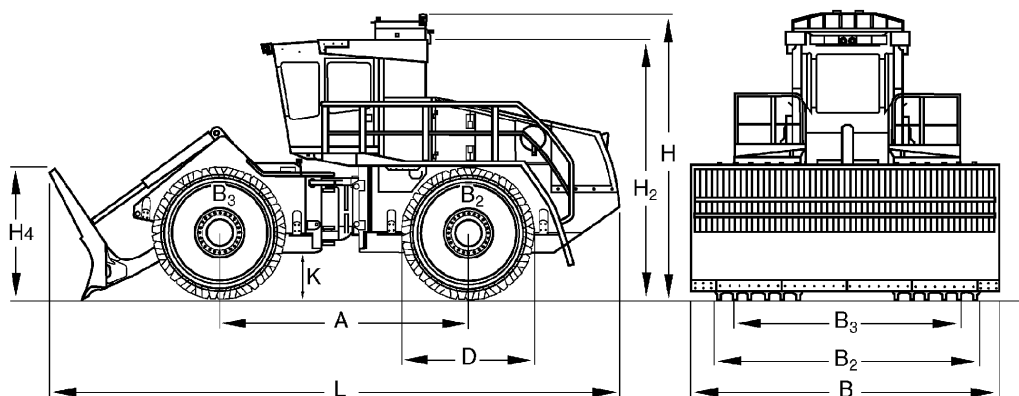

Dimensioni in mm

	A	B	B2	B3	D	H	H2	H4	K	L
BC 972 RB-4	4100	5200	4500	4260	2200	4845	4400	2225	765	9575
BC 1172 RB-4	4100	5200	4500	4260	2200	4845	4400	2225	765	9575

Dimensioni di trasporto in m3

BC 972 RB-4	219,076
BC 1172 RB-4	219,076

Dati Tecnici**BOMAG
BC 972 RB-4****BOMAG
BC 1172 RB-4****Pesi**

Max. peso operativo	kg	49.300	56.600
Peso operativo CECE	kg	48.500	55.800
Carico assale ant./post. CECE	kg	22.850/24.950	26.850/28.950

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti	km/h	0- 3,0	0- 3,0
Velocità di trasferimento(1) indietro	km/h	0- 3,0	0- 3,0
Velocità di trasferimento(2) avanti	km/h	0- 5,0	0- 5,0
Velocità di trasferimento(2) indietro	km/h	0- 5,0	0- 5,0
Velocità di trasferimento (3) avanti	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Velocità di trasferimento (3) indietro	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	100	100
Forza max. di spinta	kN	502	588

Propulsione

Marca		Merc. Benz/MTU	Merc. Benz/MTU
Modello		OM 473 LA	OM 473 LA
Normativa sui gas di scarico livello		4	4
Raffreddamento		Liquido	Liquido
Numero dei cilindri		6	6
Potenza ISO 9249	kW	430,0	430,0
Potenza SAE J 1349	hp	576,0	576,0
Velocità	min-1	1.700	1.700
Sistema di propulsione		idrostatico	idrostatico
Impianto elettrico	V	24	24

Ruote di compattazione

Larghezza anteriore	mm	1.400	1.400
Larghezza posteriore	mm	1.400	1.400
Numero denti/lame anteriori		72	72
Numero denti/lame posteriori		72	72
Larghezza di compattazione lato ruote	mm	1.520	1.520

Freni

Freno di servizio		idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio		idrostatico	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante	Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idraulico	idraulico
Raggio di sterzata interno	mm	3.050	3.050
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	40/15	40/15

Lama

Sollevamento max. dal piano	mm	1.375	1.375
Profondità max. di lavoro	mm	50	50
Capacità della lama secondo DIN SAE J 12	m3	15,8	15,8

Capacità

Carburante	l	1.000,0	1.000,0
Olio motore	l	47,0	47,0
Olio idraulico	l	590,0	590,0
AdBlue	l	95,0	95,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Ruote di compattazione Premium con denti ad alta resistenza all'usura
- ☐ Riscaldamento cabina preavviamento
- ☐ Estintore
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Sistema di raffreddamento (Predisposizione)
- ☐ Bloccaggio cofano richiudibile (protezione antifurto)
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ TELEMATIC
- ☐ Semi-U-Blade 5244mm



PRI 570 21 010

050216 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

